



CHIARO DI LUNA

TAVOLINI - SMALL TABLES
design Illenia Viscardi 2025

Tavolini rotondi con struttura in rete metallica curvata nelle finiture anodic bronze, brunito opaco, bianco opaco, nero opaco, greige opaco, oro lucido. Piano inferiore in marmo, in tutte le tipologie della collezione Flou, in metallo nelle stesse finiture della struttura o con illuminazione a led integrata. Piano superiore in vetro trasparente o vetro bronzato.

Della stessa serie comodino, scrittoio, panca e consolle con pouf.

Round coffee tables with curved metal mesh structure in anodic bronze, matt burnished, matt white, matt black, matt greige or polished gold finish. Lower shelf in marble, in all the types in the Flou collection, in metal in the same finishes as the structure or with integrated LED lighting. Upper shelf in transparent glass or bronzed glass.

In the same series: bedside table, writing desk, bench and console table with pouf.


NATEVO



CHIARO DI LUNA

design Ilenia Viscardi 2025


TAVOLINI · SMALL TABLES

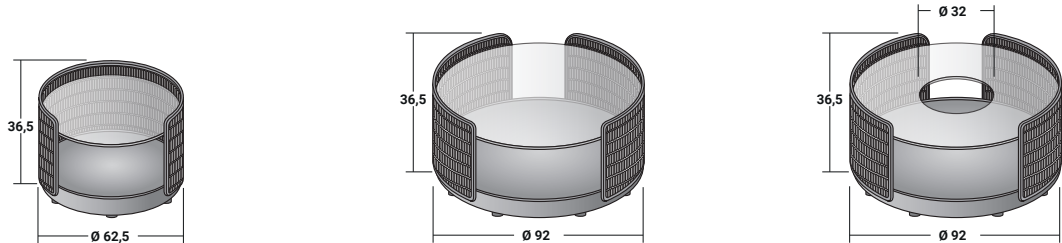

finitura struttura finish structure	anodic bronze T010 - brunito opaco T013 - bianco opaco T011 - nero opaco T012 - greige opaco T019 - oro lucido 0084 anodic bronze T010 - matt burnished T013 - matt white T011 - matt black T012 - matt greige T019 - polished gold 0084	
piano superiore upper shelf	vetro trasparente N040 - vetro bronzato N038 transparent glass N040 - bronzed glass N038	
piano inferiore lower shelf	anodic bronze T010 - brunito opaco T013 - bianco opaco T011 - nero opaco T012 - greige opaco T019 anodic bronze T010 - matt burnished T013 - matt white T011 - matt black T012 - matt greige T019	
accensione light switch type	interuttore a pedale on/off on/off foot pedal control	
	telecomando remote control	
	casambi - l'esclusivo smart lighting che controlla l'illuminazione da smartphone o tablet casambi - the exclusive smart-lighting device that controls the illumination from a smartphone or tablet	

	Ø 63	Ø 93
potenza allacciata connected power	26 W	36 W
temperatura colore color temperature	2700 K	2700 K
flusso luminoso light flux	1550 lm	1950 lm
tensione tension	220 V EU - 110 V US	220 V EU - 110 V US
grado di protezione protection level	IP 20	IP 20

POSIZIONE CAVO · CABLE POSITION

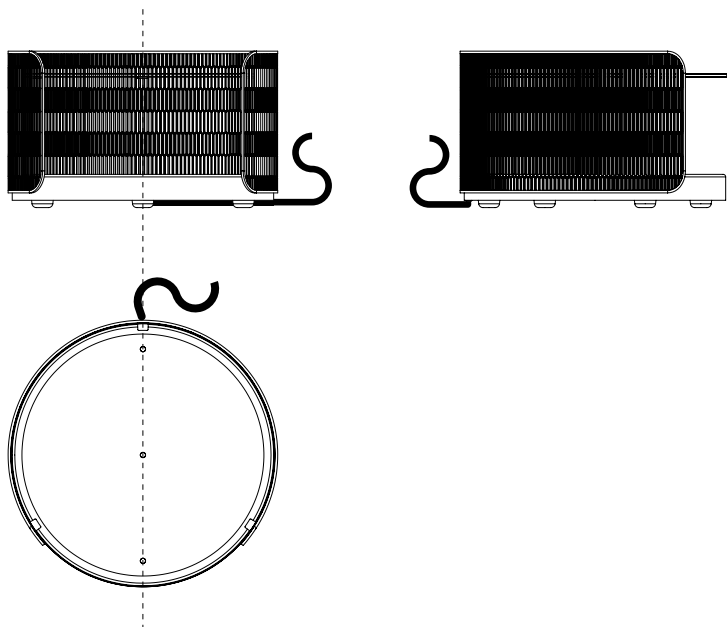

CAVO USB · CABLE USB


TELECOMANDO · REMOTE CONTROL



INTERRUTTORE A PEDALE · FOOT PEDAL CONTROL



POSIZIONE CAVO · CABLE POSITION

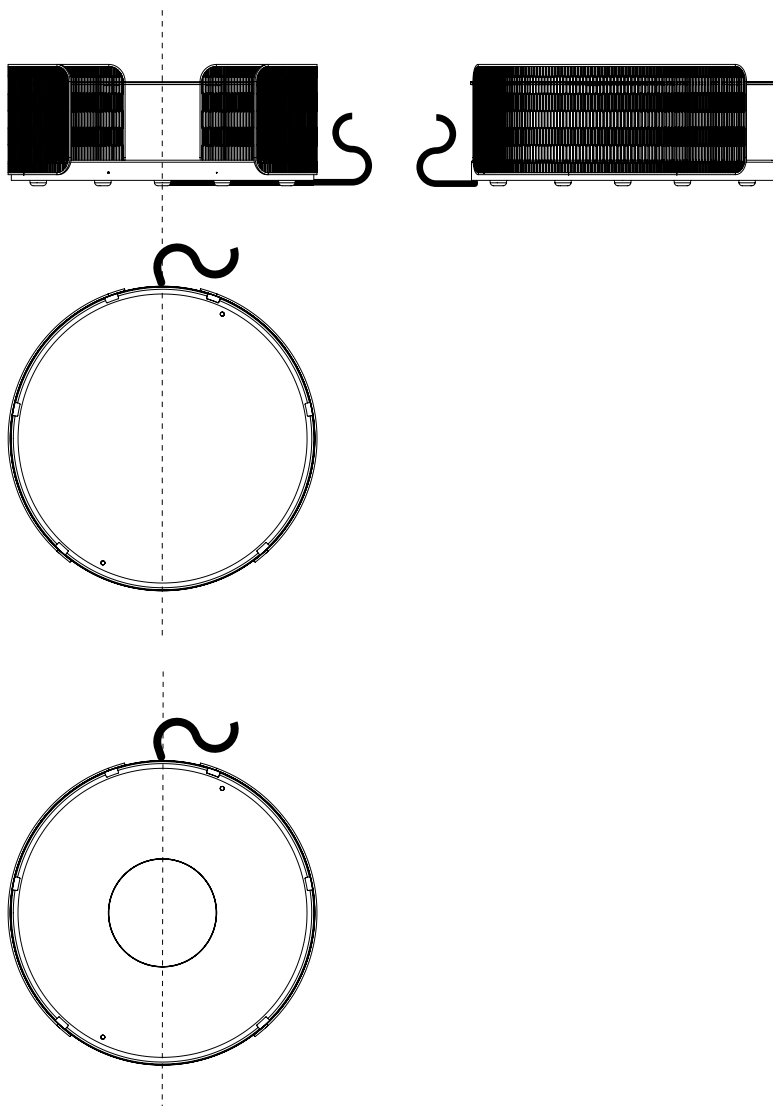

CAVO USB · CABLE USB

TELECOMANDO · REMOTE CONTROL



INTERRUTTORE A PEDALE · FOOT PEDAL CONTROL

